




# Линейный светодиодный светильник LLED-03



Оптимальный вариант для освещения любых рабочих поверхностей

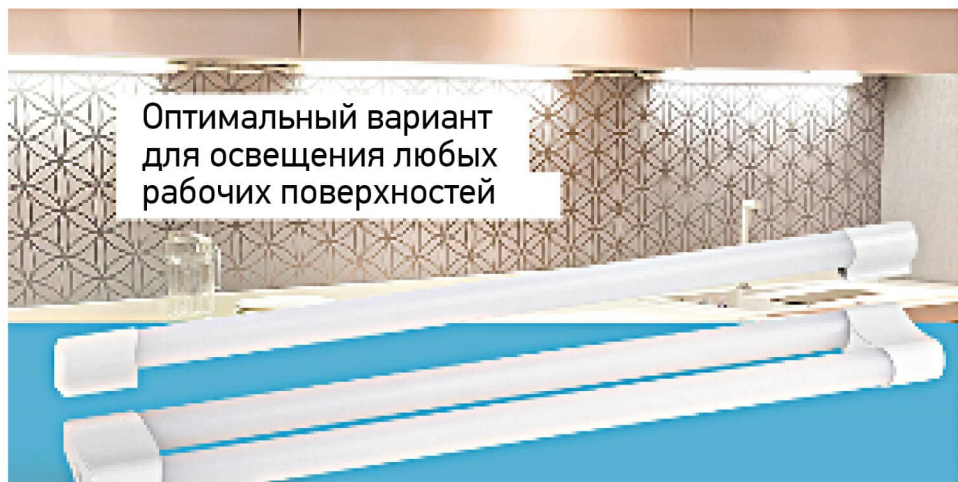


Артикул	Код 1С	Цветовая температура	Мощность	Световой поток
Б0025684	LLED-03-9W-4000-W	4000K	9 Вт	740 Лм
Б0025685	LLED-03-9W-6500-W	6500K		
Б0025688	LLED-03-18W-4000-W	4000K	18 Вт	1500 Лм
Б0025689	LLED-03-18W-6500-W	6500K		
Б0025686	LLED-03-2x9W-4000-W	4000K	2x9 Вт	1400 Лм
Б0025687	LLED-03-2x9W-6500-W	6500K		

## МОЖНО ДОКУПИТЬ ОТДЕЛЬНО

Возможность подключения с помощью сетевого шнура Б0025694 LLED-A-CABLE-1.5m-SW-W



Последовательное соединение в линию при помощи набора коннекторов Б0028203 LLED-A-CONNECTOR KIT-W

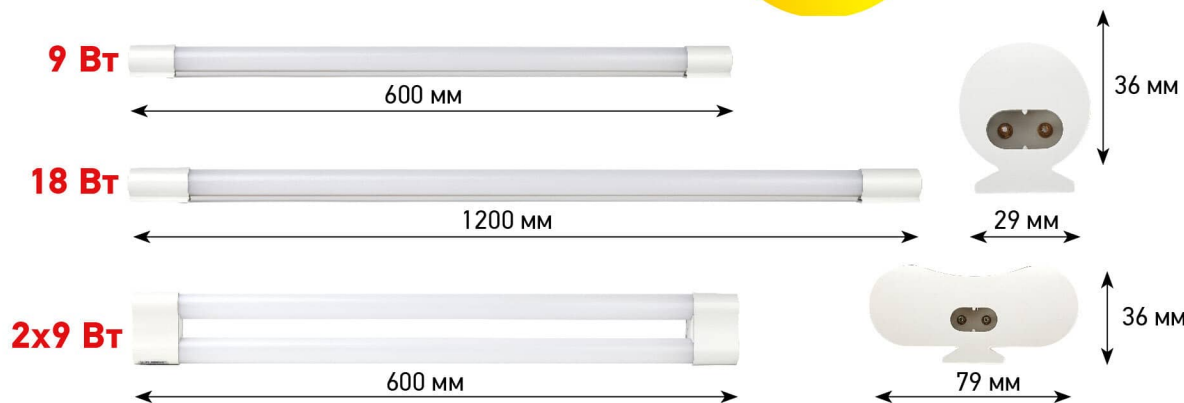

## Преимущества:

- Экологичная замена люминесцентным лампам Т5 – отсутствие ртути и других вредных веществ;
- Равномерное свечение без мерцания;
- Простота подключения и монтажа;
- Малая инерционность – включаются сразу на полную яркость;
- Возможность подключения в линию; (максимально допустимая мощность линии – до 100 В)
- Широкий угол свечения – 180°
- Длительный срок службы

## Комплектация:

- Сетевой шнур для подключения к стационарной сети (с неармированной вилкой)

- Соединительный элемент для соединения встык
- Набор крепежей



## Соединение в линию до 100 Вт

