

BRIZ / БРИЗ



IP42



УХЛ4



ПКТ
абс

BS-881-8x0,1 LED



BS-783-2x1 LED



BS-180-2x1 LED



Условные обозначения

Основные характеристики модельного ряда

	класс защиты от поражения электрическим током I		класс защиты от поражения электрическим током II
	класс защиты III		IP65 степень защиты от пыли и влаги
	УХЛ4 климатическое исполнение (диапазон температур)		пригоден для монтажа на поверхности из нормальновозгораемых материалов
	ЕАС сертификат таможенного союза		сертификат ФГУ ВНИИПО МЧС РФ
	материал светильника (рассеивателя - сверху, основания - снизу) абс - акрилонитрилбутадиенстирол алю - алюминий апэ - армированный полиэстер нст - нержавеющая сталь ост - оцинкованная сталь		взрывозащищенное исполнение пкт - поликарбонат пмм - полиметилметакрилат ссо - силикатное стекло стп - сталь, порошковая эмаль

Технические характеристики модели

Тип работы светильника.

	аварийный светильник постоянного типа		аварийный светильник комбинированного типа
	аварийный светильник непостоянного типа		аварийный светильник централизованного типа
	аварийный светильник с технологией INEXI		
	светильник с технологией INEXI SNEL (master)		светильник с технологией INEXI SNEL (slave)

Время работы в автономном режиме.

	время работы в автономном режиме 1 час		время работы в автономном режиме 3 часа
	время работы в автономном режиме 5 часов		

Функциональное назначение и параметры.

	светильник аварийного освещения		световой эвакуационный знак
	световой поток светильника в люменах (в аварийном режиме - сверху, в рабочем - снизу); для светильников с люминесцентными лампами указывается справочно		дистанция распознавания (в метрах)

Электрические параметры.

	~220 напряжение питания (номинал в вольтах; ~ - переменное, = - постоянное, ≈ - переменное и постоянное)		0,25 потребляемый ток (в амперах)
---	--	---	-----------------------------------

Тип ПРА (для светильников с люминесцентными лампами).

	электромагнитный ПРА		электронный ПРА
---	----------------------	---	-----------------

Источник света

 G5	линейная люминесцентная лампа, цоколь	 2G7	компактная люминесцентная лампа, цоколь
	светодиод		галогенная лампа
 G13	линейная светодиодная лампа-ретрофит, цоколь		

Совместимость с системными устройствами.

	совместимость с TELECONTROL		совместимость с BS-ELECTRO
	совместимость с ZARIUS DALI		совместимость с BS-G-24
	совместимость с ZARIUS Z-BUS		совместимость с BSE3

Транспортные и складские характеристики.

 0,75	масса светильника (в килограммах)	 20	групповая упаковка (в штуках)
--	-----------------------------------	--	-------------------------------

Способ монтажа.


	на стену		в стену
	на потолок		в потолок
	на пол		в пол

Прочее.

 M1	группа механического исполнения	 NiCd	тип аккумуляторной батареи (NiCd - никель-кадмиевая, NiMH - никель-металл-гидридная, Pb - свинцово-кислотная)
	кнопка автотестирования на корпусе		

СТРУКТУРА КОДИРОВАННОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ.

Светильники аварийного освещения,
световые эвакуационные указатели.

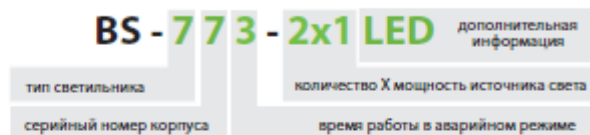

Тип светильника:

- 1 - аварийный светильник централизованного действия;
- 4 - аварийный светильник **INEXI SNEL** (slave);
- 5 - аварийный светильник **INEXI SNEL** (master);
- 7 - аварийный светильник постоянного действия;
- 8 - аварийный светильник непостоянного действия;
- 9 - аварийный светильник комбинированного действия.

Время работы в аварийном режиме:

- 1 - 1 час;
- 3 - 3 часа;
- 5 - 5 часов;
- 0 - для светильников централизованного действия.

Серийный номер корпуса:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1 - Polet / Полет | 33 - Rumb / Румб |
| 3 - Junior / Юниор | 34 - Oko / Око |
| 4 - Universal / Универсал | 36 - Cube / Куб |
| 7 - Volna / Волна | 37 - Avanzar |
| 8 - Briz / Бриз | 39 - Orbita / Орбита |
| 9 - Meteor / Метеор | 41 - TLA / ТЛА |
| 10 - Sputnik / Спутник | 42 - Grot / Грот |
| 11 - Kurs / Курс | 43 - Ariadne |
| 12 - Passat / Пассат | 46 - Salut / Салют |
| 13 - Ergonik | 47 - Regata / Регата |
| 14 - Kontur / Контур | 48 - Admiral / Адмирал |
| 15 - Luch / Луч | 49 - Portal / Портал |
| 16 - Buran / Буран | 50 - Iceberg / Айсберг |
| 17 - Auroris | 51 - Barton |
| 18 - Vitarion | 52 - Decton |
| 19 - Tesson | 55 - Estetica / Эстетика |
| 21 - Pirs / Пирс | 56 - Flag / Флаг |
| 22 - DBU 22-8x1-01 / ДБУ 22-8x1-01 | 57 - Nextrino / Некстрино |
| 24 - Siberia / Сибирь | 58 - Cruiser / Крейсер |
| 26 - Taimyr / Таймыр | 59 - Nautilus / Наутилус |
| 27 - Sahara / Сахара | 60 - Tornado / Торнадо |
| 28 - Norvec | 61 - Integrika |
| 29 - Pilot | 63 - Trinity |
| 30 - Flagman / Флагман | 64 - Zenit / Зенит |
| 32 - Storm / Шторм | 65 - Arc / Арк |

Дополнительная информация:

LED - источником света являются светодиоды

INEXI - с использованием технологии INEXI

INEXI SNEL - с использованием технологии INEXI SNEL

BSG24 - адресный светильник для использования с системой BS-G-24

DALI - адресный светильник для использования с системой ZARIUS DALI

Z-BUS - адресный светильник для использования с системой ZARIUS Z-BUS

BSE3 - адресный светильник для использования с ЦАУ BS-ELECTRO-3-220

SL - Светильник оборудован дополнительным источником света, который обеспечивает освещенность 5 люкс в зоне установки


Блоки аварийного питания
STABILAR



Время работы в аварийном режиме:

- 1 - 1 час;
- 3 - 3 часа.

Блоки аварийного питания
INEXI

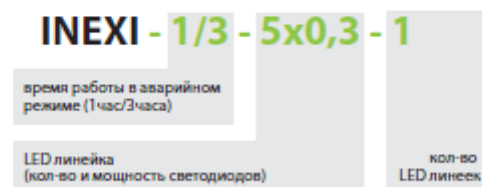

LED линейки торговой марки
БЕЛЫЙ СВЕТ



- 66 - Mirage
- 67 - Radem
- 68 - Corvet
- 70 - Canoe / Каноэ
- 73 - Gorizont / Горизонт
- 74 - Submarina
- 79 - Tiarus
- 84 - Garda
- 87 - Prizma / Призма
- 89 - Krugozor / Кругозор

Матрица основных технических параметров

Светильники аварийного освещения

модель светильника	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22

- 1 - тип светильника
 2 - время работы в автономном режиме
 3 - возможность применения в качестве аварийного светильника
 4 - световой поток (в аварийном режиме - сверху, в рабочем - снизу)
 5 - возможность применения в качестве светового эвакуационного знака
 6 - дистанция распознавания (в метрах)
 7 - напряжение питания (в вольтах)
 8 - потребляемый ток (в амперах)
 9 - источник света, цоколь
 10 - тип ПРА
 11 - тип аккумуляторной батареи
 12 - группа условий эксплуатации по части воздействия механических факторов
 13 - масса светильника (в килограммах)
 14 - групповая упаковка (если 1, то только индивидуальная упаковка)
 15 - совместимость с системами управления и мониторинга светильниками
 16 - совместимость с системами с центральной аккумуляторной батареей
 17 - способ монтажа "на стену"
 18 - способ монтажа "в стену"
 19 - способ монтажа "на потолок"
 20 - способ монтажа "в потолок"
 21 - способ монтажа "на пол"
 22 - способ монтажа "в пол"

Пример

BS-943-2x8											

Эвакуационные знаки (серийные) и знаки пожарной безопасности

артикул эвакуационного знака (NPU*, PP**)	01	02	03	04	05	06	07
артикул эвакуационного знака (NPU*, PP**)	08	09	10	11	12	13	
артикул эвакуационного знака (NPU*, PP**)	14	15	16	17	18	19	20
артикул эвакуационного знака (NPU*, PP**)	21	22	23	24	25	26	27

- 01 - «выход»
 02 - «запасный выход»
 03 - «выход/exit»
 04 - «exit»
 05 - «направление к эвакуационному выходу направо»
 06 - «направление к эвакуационному выходу налево»
 07 - «направление к эвакуационному выходу прямо (вниз)»
 08 - «направление движения к выходу»
 09 - «эвакуационный выход по лестнице направо-вниз»
 10 - «эвакуационный выход по лестнице налево-вниз»
 11 - «эвакуационный выход по лестнице направо-вверх»
 12 - «эвакуационный выход по лестнице налево-вверх»
 13 - «станция пожаротушения»
 14 - «пожарный кран»
 15 - «пожарный гидрант»
 16 - «огнетушитель»
 17 - «телефон для использования при пожаре»
 18 - «пожарный сухотрубный стояк»
 19 - «кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»
 20 - «место размещения нескольких средств противопожарной защиты»
 21 - «запрещается тушить водой»
 22 - «направляющая стрелка» (F01-01)
 23 - «направляющая стрелка» (E02-01)
 24 - «выход здесь (правосторонний)»
 25 - «выход здесь (левосторонний)»
 26 - «аптечка первой медицинской помощи»
 27 - «пункт (место) сбора»

NPU* - указатель из самоклеющейся транслюцентной пленки.
 PP** - поликарбонатная пластина с указателем из транслюцентной пленки.