


ИВС-2 индикатор выносной световой ПАШК.425543.024 ТУ

Индикатор выносной световой ИВС-2 (в дальнейшем индикатор), предназначен для круглосуточной работы для контроля наличия напряжения в шлейфах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, а также для контроля наличия и определения полярности напряжения в питающих цепях, идущих от резервных источников питания 12 или 24 вольт. Индикатор обеспечивает контроль как однополярных так и двухполярных шлейфов сигнализации.

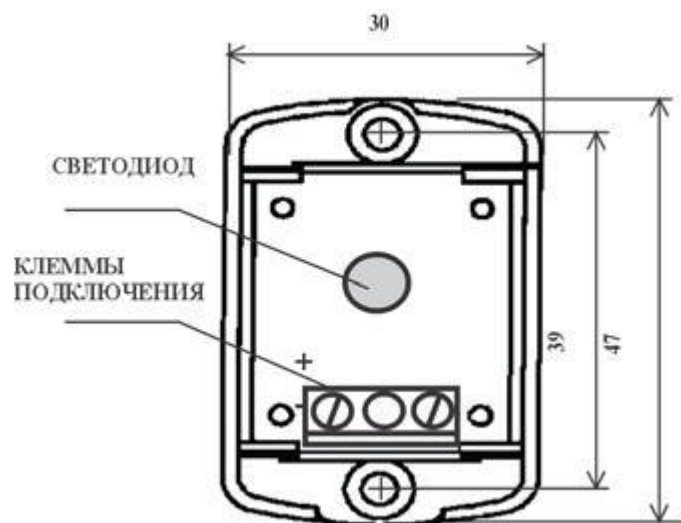

Индикатор соответствует требованиям ГОСТ 12997, ГОСТ 12.2.006 р. 3, п. 4.3, НПБ 57-97*. Пример записи обозначения индикатора при его заказе и в документации другой продукции: «Индикатор выносной световой ИВС-2 ПАШК.425543.024 ТУ». Основные технические данные и характеристики. Напряжение в контролируемом шлейфе сигнализации от 10 до 40 В Потребляемый ток от шлейфа сигнализации при напряжении в шлейфе сигнализации до 40 В не более 60 мкА Температура окружающей среды от минус 30°C до 50°C и относительной влажности воздуха 93% (при температуре 40 оС).